

PRACTICE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE




- Pose encastrée
- Technologie Super SATI compatible Autodiag
- Tout LEDs
- Très faible consommation
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

Désignation	PRACTICE Ambiance Super SATI
Référence	119 128
Série	PRACTICE
Pose	Encastrée
Fonction	Ambiance
Technologie	Super SATI compatible Autodiag
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	320 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Normes	NF C 71-801 / 820, NF EN 60598-2-22, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W
Dimensions Ø x P (mm)	187 x 75

PRACTICE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

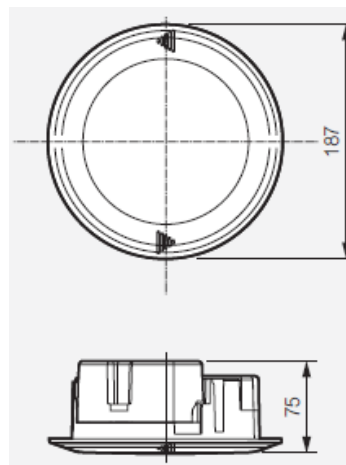

Désignation	PRACTICE Ambiance Super SATI
Référence	119 128
Série	PRACTICE
Pose	Encastrée
Fonction	Ambiance
Technologie	Super SATI compatible Autodiag
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	320 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Normes	NF C 71-801 / 820, NF EN 60598-2-22, NF 413
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 40 / IK 04
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W